



# TELEMASTER


## Zubehör - Satz

Beutel-Inhalt:

- 1 Paar Räder Hauptfahrwerk
- 4 Stellringe dazu
- 4 Fahrwerksbefestigungsplättchen
- 4 Einschlagmuttern M3 mit Schrauben zur Fahrwerksbefestigung
  
- 1 Tank mit Beschlag
- 30cm Silikonschlauch dazu
- 2 Bowdenzüge für Höhen- und Seitenruder und Drossel zum ablängen
- 7 Stahl-Gabelköpfe M2
- 6 Löthülsen M2
- 1 Nylongabelkopf für Drosselanlenkung
- 2 Schubstange mit einseitigem M 2 Gewinde für Querruderanlenkung
- 4 Ruderhörner < -2x Querruder, 1x Höhenruder, 1x Seitenruder - >
- 12 Scharniere



Oben: Telemaster im Landeanflug  
Unten links: das Fertige Modell  
Unten rechts: Elektroversion eines Kunden im Schnee

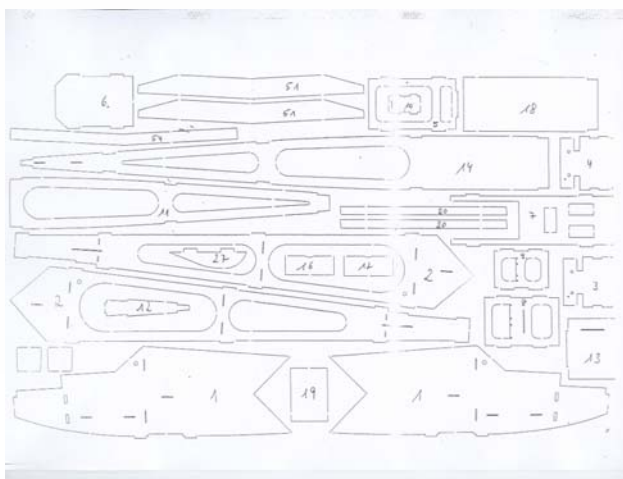

Die Fräsübersichten für Rumpf und Rippen

